


# Krażki ścierne

Wskazówki dot. zastosowania




## Forma i układ otworów dla krążków ściernych


Klingspor oferuje wiele wyrobów z otworami odpylającymi. Forma i układ otworów zależy od typu stosowanej przez Państwa szlifierki. Tabela obok przedstawia najczęściej użytkowane typy maszyn oraz stosowane do nich układy otworów. Na kolejnych stronach w tabelach znajdą Państwo informację o oferowanych formach i układach otworów.




**GLS 4**  
Ø 115 mm  
8 otworów odpylających Ø 10 mm  
na obwodzie Ø 65 mm




**GLS 1**  
Ø 150 mm  
8 otworów odpylających Ø 10 mm  
na obwodzie Ø 120 mm  
+ 1 otwór środkowy Ø 17 mm




**GLS 51**  
Ø 150 mm  
8 otworów odpylających Ø 10 mm  
na obwodzie Ø 120 mm,  
8 otworów odpylających Ø 8 mm  
na obwodzie Ø 65 mm  
+ 1 otwór środkowy Ø 10 mm




**GLS 5**  
Ø 125 mm  
8 otworów odpylających Ø 10 mm  
na obwodzie Ø 65 mm




**GLS 2**  
Ø 150 mm  
8 otworów odpylających Ø 10 mm  
na obwodzie Ø 65 mm




**GLS 74**  
Ø 150 mm  
8 otworów odpylających Ø 9,5 mm  
na obwodzie Ø 119 mm,  
16 otworów odpylających Ø 6 mm  
na obwodzie Ø 119 mm,  
8 otworów odpylających Ø 7 mm  
na obwodzie Ø 95 mm,  
8 otworów odpylających Ø 8,5 mm  
na obwodzie Ø 65 mm,  
8 otworów odpylających Ø 6 mm  
na obwodzie Ø 39 mm  
+ 1 otwór środkowy Ø 10 mm



**GLS 27**  
Ø 125 mm  
8 otworów odpylających Ø 10 mm  
na obwodzie Ø 90 mm  
+ 1 otwór środkowy Ø 10 mm




**GLS 3**  
Ø 150 mm  
6 otworów odpylających Ø 10 mm  
na obwodzie Ø 80 mm




**Kształt 0**  
bez otworu  
różne wymiary




**GLS 15**  
trójkąt Ø 96 mm  
6 otworów odpylających Ø 8 mm  
na obwodzie Ø 52 mm

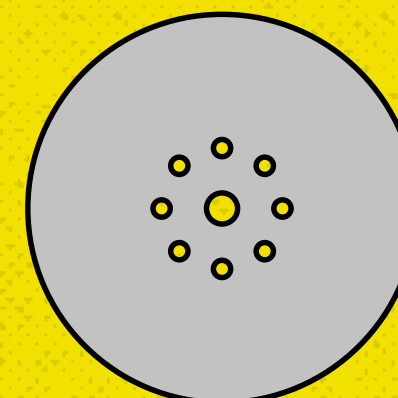


**GLS 38**  
Ø 225 mm  
8 otworów odpylających Ø 10 mm  
na obwodzie Ø 70 mm  
+ 1 otwór środkowy Ø 18 mm




**Kształt 10**  
otwór okrągły  
różne wymiary




**GLS 24**  
98 × 148 mm  
7 otworów odpylających Ø 10 mm

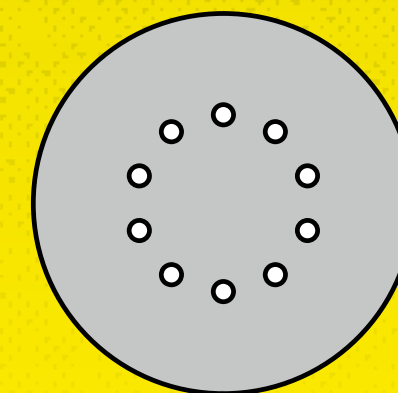


**GLS 52**  
Ø 225 mm  
10 otworów odpylających Ø 12 mm  
na obwodzie Ø 105 mm




**Kształt 30**  
otwór promienisty  
różne wymiary



**GLS 47**  
Ø 150 mm  
8 otworów odpylających Ø 9 mm  
na obwodzie Ø 120 mm,  
6 otworów odpylających Ø 9 mm  
na obwodzie Ø 80 mm  
+ 1 otwór środkowy Ø 17 mm

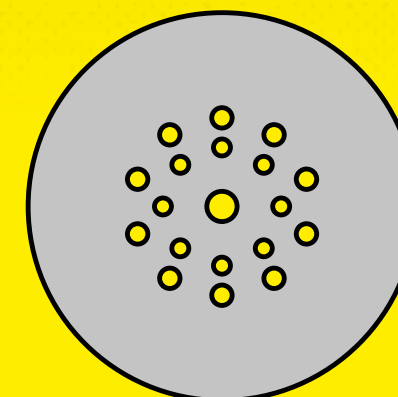

**GLS 55**  
Ø 225 mm  
8 otworów odpylających Ø 10 mm  
na obwodzie Ø 70 mm  
10 otworów odpylających Ø 12 mm  
na obwodzie Ø 105 mm  
+ 1 otwór środkowy



**GLS 60**  
trójkąt Ø 285 mm  
12 otworów odpylających Ø 13 mm